



Realitem

Notice d'installation

Elo

Interrupteur, Va et vient, Commande VMC, Poussoir
10AX 250V~

Réf. 110-111-120-121-122/10/20/21/30/31/32/40/50

Nos produits sont livrés complets en deux parties (enjoliveur + mécanisme)

1- Choix de la position d'installation

Si la position retenue ne correspond pas à celle par défaut (inter en position 1) dévisser l'écrou, positionner l'interrupteur. Revisser l'écrou en respectant un couple de serrage de 1,5 Nm maxi.


2- Installation

Dénuder l'extrémité des cables sur environ 10 mm.

Enficher les cable dénudés jusqu'à la gaine d'isolation et serrer les vis.

Visser le mécanisme sur la boite d'installation dans la position retenue.

Clipper l'enjoliveur sur le mécanisme.

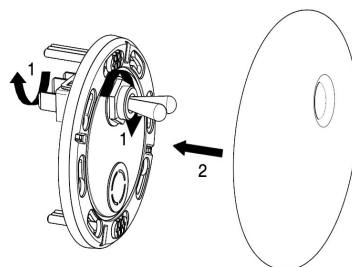


Boite d'encastrement standard, profondeur conseillée 40mm.

Utiliser du cable rigide de 1,5mm².



IL EST IMPERATIF DE COUPER LE COURANT AVANT TOUTE INTERVENTION

PRINCIPALES POSITIONS D'INSTALLATION

Interrupteur Simple

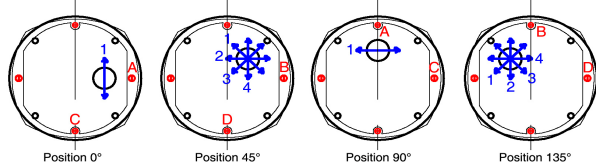


Interrupteur Double

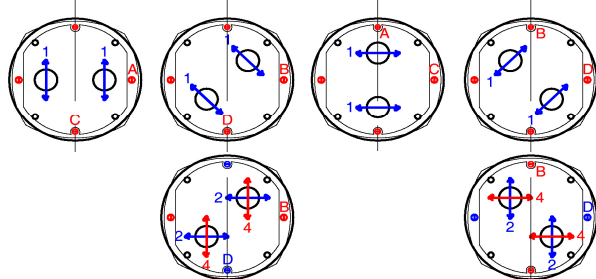


Ex.: Pour installer le mécanisme à 45° avec le levier en position verticale. Positionner et serrer l'interrupteur sur le chiffre 4. Visser le mécanisme sur la lettre B si la boite d'encastrement a été installé de manière horizontal sinon sur la lettre D.


Schéma de câblage




Interrupteur



Va et Vient



VMC 2 vitesses
(petite et grande vitesse)



Poussoir

Realitem

Le Citadelle - 21, avenue des Hirondelles - 74000 Annecy

T. 33 (0)6 02 17 44 56 - contact@realitem.fr - www.realitem.fr

FI0001-04